

Detta ingår i ett komplett OZecoDrive system

Artikel	OZquickShift system	OZspeedShift system
OZ motor	✓	✓
OZ motorfäste, komplett med bultplattor och shims, RF (A4)	✓	✓
OZ axelkoppling	✓	✓
Propelleraxel, l=1,5 m, ø=25 mm	✓	✓
OZfoldProp, tvåbladig foldingpropeller från FlexoFold	✓	✓
OZ offeranod, beväxtningshämmande, lång livslängd	✓	✓
OZ demonteringsverktyg för propellern.	✓	✓
OZ axeltätning komplett med RF slangklämmor, oljefri	✓	✓
OZ propellerrör i RF (A4) med eller utan strut	✓	✓
OZ axellager, lågfriktionslager, ø _y =38 mm, ø _i =25 mm, l=40 mm	✓	✓
OZquickShift, reglage och regulator	✓	
OZecoCharge	✓	
OZspeedShift, reglage och regulator		✓
Skräddarsytt kablage till drivsystemet, 50 mm ² högkvalitativ förtennad kabel	✓	✓
Eltankmätare. tbs electronics, e-xpert pro med bland annat "% kvar" och "time to go"	✓	✓
Landströmspaket OZ paket 12 V/50 A. "plug and Play" från CTEK	✓	✓

Möjliga kombinationer av motor och fartreglage

Reglage	Motor	Effekt P _{max} /P _{kont} (kW)	Motorspänning (V)	Batterispänning (V)	Styrteknik	Reglering	OZecoCharge ¹ kompatibel
OZquickShift	OZsingle	4,8/3,6	24	12	Elektromekanik	3 framåt, 2 bakåt	Ja
OZspeedShift	OZsingle	4,8/3,6	24	24	Kraftelektronik	5 framåt, 5 bakåt	Nej
OZquickShift	OZtwin	9,6/5,8	24	12	Elektromekanik	3 framåt, 2 bakåt	Ja
OZquickShift	OZtwin	9,6/5,8	48	24	Elektromekanik	3 framåt, 2 bakåt	Ja
OZspeedShift	OZtwin	9,6/5,8	24	24	Kraftelektronik	5 framåt, 5 bakåt	Nej
OZspeedShift	OZtwin	9,6/5,8	48	48	Kraftelektronik	5 framåt, 5 bakåt	Nej


¹ OZecoCharge är vår patenterade teknik som gör det möjligt att ladda med antingen en folding- eller fast propeller. Laddning via en fast propeller är möjlig både med OZquickShift och med OZspeedShift



Prestanda

Båt	Motor	Propeller (tum)	Batteribank (Ah/12 V)	Driftstid vid ekonomifart	Driftstid vid maxfart	Statisk dragkraft (kp)	Propellerladdning vid 4-5-6 knop
8 m, 3 ton	OZsingle	14×8	440	3½ knop i 7½ timmar	5½ knop 45 minuter	100	2-4-10 A vid 12 V
10m, 5 ton	OZtwin	15×10	660	4 knop i 5½ timmar	6 knop i 35 minuter	150	3-6-15 A vid 12 V

Tekniska data

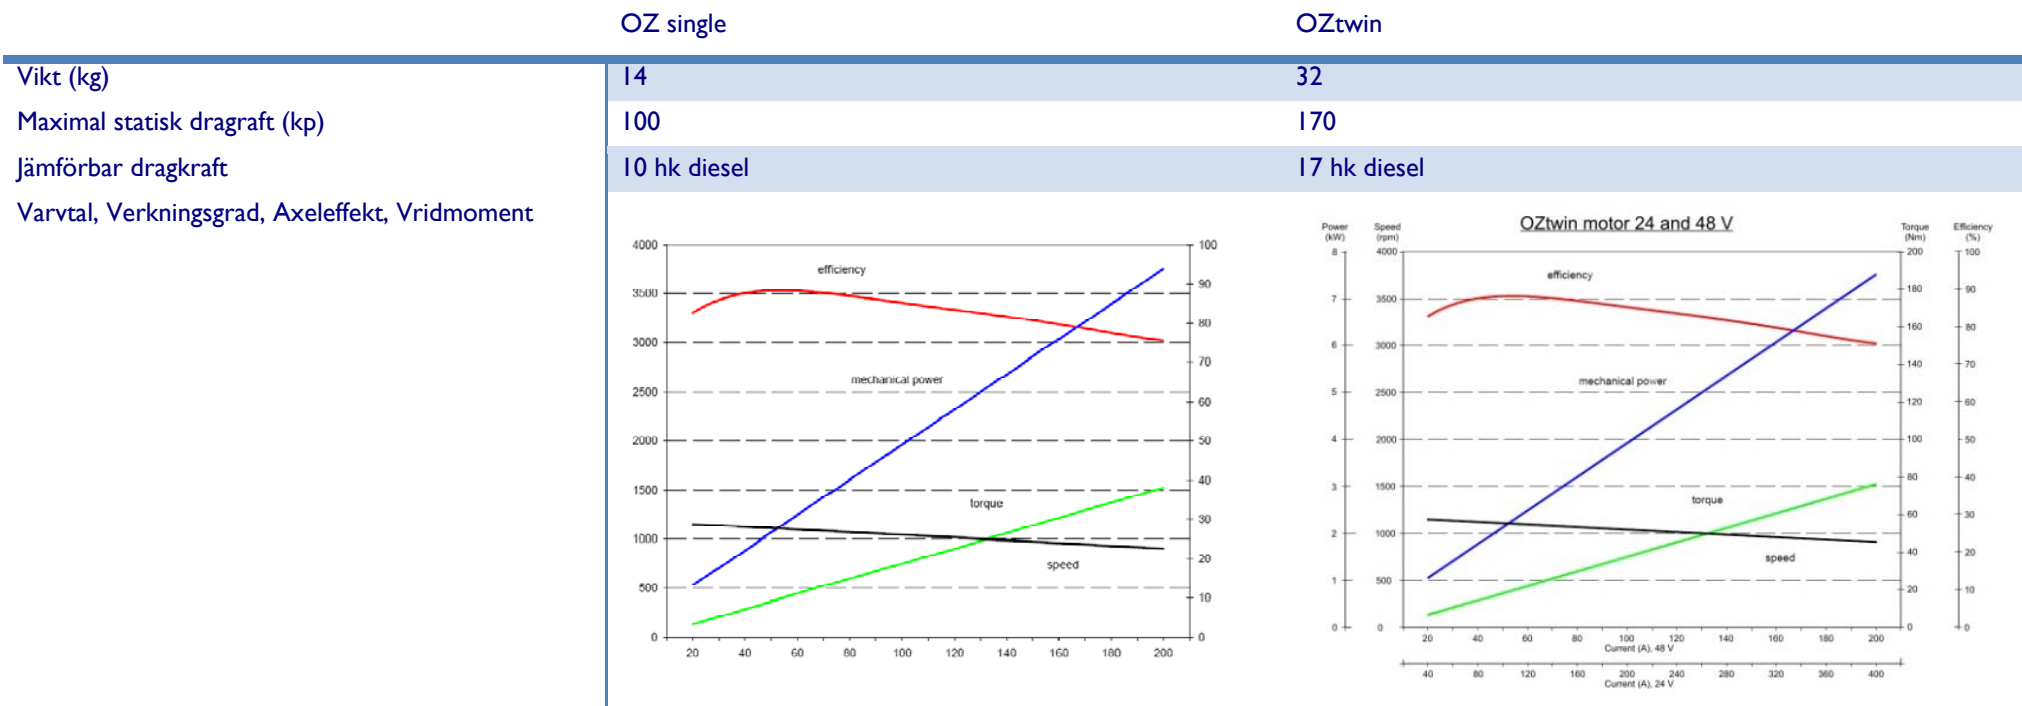

Mått OZ motorfästen

OZsingle, Standard

OZsingle, Slim

OZtwin

